



CONSTRUTORA REDE ENGENHARIA LTDA.



ANEXO I AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022, para a Contratação de empresa para revitalização das praças São Sebastião, Capitão Regino e Deputado Renato Azeredo, conforme Contrato de Repasse 909211/2020/MTUR/CAIXA, firmado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Morro da Garça.


Prezados Senhores:

Nosso preço global para o fornecimento de material e execução do serviço acima mencionada é de R\$266.185,70 (Duzentos e sessenta e seis mil cento e oitenta e cinco reais e setenta centavos) e será executada inteiramente de acordo com o Projeto Executivo disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Morro da Garça.


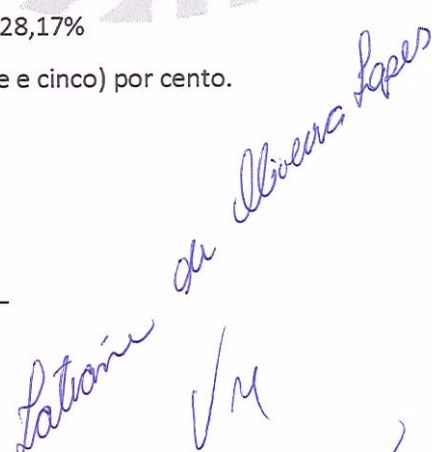

DECLARAÇÕES

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar o serviço conforme todas as exigências do Projeto Executivo disponibilizado e descrito no item 1.1 deste Edital.
2. Declaramos que entregaremos o serviço dentro do prazo de 03 (três) meses, conforme estipulado em edital.
3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.
4. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes (quando for o caso).
5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.
6. Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é BDI 1 - 28,17% (vinte e oito vírgula dezessete) por cento e BDI 2 – 20,25% (vinte vírgula vinte e cinco) por cento.

Cachoeira da Prata, 20 de janeiro de 2022.



CONSTRUTORA REDE ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 34.861.919/0001-91
Marcus Filipe de Paula Araújo
Representante Legal
CPF nº 122.183.896-22

RUA OSVALDO FERNANDES, 62, LAGO DA CHÁCARA, CEP Nº 35.765-000

CONSTRUTORA REDE ENGENHARIA LTDA - CNPJ 34.861.919/0001-91

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº002/2022



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.073.911-63/2020	Nº SICONV 909211/2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Morro da Garça
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização Praças Morro da Garça / Revitalização Praças Morro da Garça		

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
... e a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	28,17%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

[Handwritten signatures and initials]

**BDI 2****TIPO DE OBRA**

Aquisição de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	1,50%
Seguro e Garantia	SG	0,30%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Lucro	L	3,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	14,45%
BDI COM desoneração	BDI DES	20,25%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

BDI 3**TIPO DE OBRA**

(SELECIONAR)



Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Construtora Rede Engenharia LTDA
CNPJ nº 34.861.919/0001-91
Marcus Filipe de Paula Araújo
Representante Legal
CPF nº 122.183.896-22

Latame
VH

scabla

Im

Latame

CONSTRUTORA REDE ENGENHARIA LTDA - CNPJ 34.861.919/0001-91

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº002/2022

Grau de Sigilo #PUBLICO		CAIXA		PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		CONSTRUTORA rede	
Nº OPERAÇÃO 1.073.911-63/2020		Nº SICONV 909211/2020		PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Morro da Garça		EMPREENHIMENTO Revitalização Praças Morro da Garça	

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	06-21 (DES.)	Revitalização Praças Morro da Garça	Morro da Garça/MG	28,17%	R\$0,20	R\$0,00

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Revitalização Praças Morro da Garça									
1.			REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MORRO DA GARÇA						R\$266.185,70
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$1.436,49
1.1.0.0.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,88	R\$389,16	BDI 1	R\$498,78	R\$1.436,49 RA
1.2.			PRAÇAS DEPUTADO RENATO AZEREDO/SEBASTIÃO RÊGO						R\$284.749,21
1.2.1.			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						R\$40.171,36
1.2.1.0.1.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	14,55	R\$58,94	BDI 1	R\$75,54	R\$1.099,16 RA
1.2.1.0.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COC NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	560,63	R\$51,44	BDI 1	R\$65,93	R\$36.962,70 RA
1.2.1.0.3.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,45	R\$280,83	BDI 1	R\$359,94	R\$521,91 RA
1.2.1.0.4.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	22,77	R\$6,45	BDI 1	R\$8,27	R\$188,24 RA
1.2.1.0.5.	Composição	010	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,22	R\$175,53	BDI 1	R\$224,98	R\$1.393,36 RA
1.2.2.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$40.630,92
1.2.2.0.1.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	19,00	R\$474,83	BDI 1	R\$608,59	R\$11.563,20 RA
1.2.2.0.2.	Composição	006	SUBSTITUIÇÃO DE GLOBO E LÂMPADA DE LED, POSTE DE ILUMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,00	R\$119,23	BDI 1	R\$152,82	R\$10.700,00 RA

MORRO DA GARÇA/MG

Assinaturas e rubricas manuais.

1.2.2.0.3.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	41,00	R\$27,17	BDI 1	R\$34,82	R\$1.427,78	RA
1.2.2.0.4.	SINAPI	101522	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	UN	2,00	R\$854,11	BDI 1	R\$1.094,71	R\$2.189,43	RA
1.2.2.0.5.	SINAPI	100717	LUXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	15,66	R\$5,91	BDI 1	R\$7,57	R\$118,62	RA
1.2.2.0.6.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	15,66	R\$14,79	BDI 1	R\$18,96	R\$296,86	RA
1.2.2.0.7.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	15,66	R\$29,99	BDI 1	R\$38,44	R\$601,94	RA
1.2.2.0.8.	SINAPI	97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	R\$235,64	BDI 1	R\$301,89	R\$603,78	RA
1.2.2.0.9.	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	18,00	R\$564,88	BDI 1	R\$724,01	R\$13.032,12	RA
1.2.3.			IRRIGAÇÃO						R\$184.046,93	
1.2.3.1.			VALAS TUBULAÇÃO						R\$6.034,65	
1.2.3.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	70,20	R\$46,88	BDI 1	R\$60,09	R\$4.218,04	RA
1.2.3.1.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	70,20	R\$20,19	BDI 1	R\$25,88	R\$1.816,60	RA
1.2.3.2.			RESERVATÓRIO						R\$43.372,91	
1.2.3.2.1.	SINAPI	102278	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	44,04	R\$5,85	BDI 1	R\$7,50	R\$330,21	RA
1.2.3.2.2.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1,20	R\$6,45	BDI 1	R\$8,27	R\$9,92	RA
1.2.3.2.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM*. AF_08/2017	M3	1,32	R\$104,75	BDI 1	R\$134,26	R\$177,22	RA
1.2.3.2.4.	SINAPI	92916	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	895,68	R\$17,69	BDI 1	R\$22,67	R\$20.308,00	RA
1.2.3.2.5.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	63,00	R\$52,48	BDI 1	R\$67,26	R\$4.237,61	RA
1.2.3.2.6.	SINAPI	97095	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	3,57	R\$366,40	BDI 1	R\$469,61	R\$1.676,53	RA
1.2.3.2.7.	SINAPI	90854	CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	8,70	R\$380,80	BDI 1	R\$488,07	R\$4.246,22	RA
1.2.3.2.8.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	143,10	R\$2,90	BDI 1	R\$3,72	R\$531,89	RA
1.2.3.2.9.	Composição	011	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA DE 20 MM, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	81,00	R\$21,95	BDI 1	R\$28,13	R\$2.278,80	RA
1.2.3.2.10.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIDADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	23,82	R\$167,03	BDI 1	R\$214,08	R\$5.099,44	RA
1.2.3.2.11.	Composição	012	TORNEIRA DE BOIA, VAZÃO TOTAL, 1 POLEGADA, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	UN	3,00	R\$46,37	BDI 1	R\$59,43	R\$178,30	RA
1.2.3.2.12.	Composição	002	TAMPA DE AÇO XADREZ 50X50CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	3,00	R\$255,14	BDI 1	R\$327,01	R\$981,04	RA
1.2.3.2.13.	Composição	013	TAMPA DE AÇO XADREZ 100X100CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	3,00	R\$862,85	BDI 1	R\$1.105,91	R\$3.317,56	RA
1.2.3.3.			SISTEMA DE IRRIGAÇÃO						R\$71.763,68	



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

1.2.3.3.1.	Cotação	1006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PRAÇA DEPUTADO RENATO AZEREDO SI ESCAVAÇÃO DE VALAS	UN	1,00	R\$15.423,00	BDI 2	R\$18.546,16	R\$18.546,16 RA
1.2.3.3.2.	Cotação	1007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PRAÇA SÃO SEBASTIÃO SI ESCAVAÇÃO DE VALAS	UN	1,00	R\$30.699,37	BDI 2	R\$36.915,99	R\$36.915,99 RA
1.2.3.3.3.	Cotação	1008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PRAÇA CAPITÃO REGINO SI ESCAVAÇÃO DE VALAS	UN	1,00	R\$13.548,05	BDI 2	R\$16.291,53	R\$16.291,53 RA
1.2.4.			PAISAGISMO						R\$62.895,68
1.2.4.0.1.	Composição	003	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	976,39	R\$10,16	BDI 1	R\$13,02	R\$12.714,62 RA
1.2.4.0.2.	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO AF_05/2018	M2	276,40	R\$55,83	BDI 1	R\$71,56	R\$19.778,44 RA
1.2.4.0.3.	Composição	004	PLANTIO DE ARBUSTO FLORIFERO	UN	50,00	R\$61,94	BDI 1	R\$79,39	R\$3.969,42 RA
1.2.4.0.4.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDE MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	9,00	R\$56,16	BDI 1	R\$71,98	R\$647,82 RA
1.2.4.0.5.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDE MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	43,00	R\$235,14	BDI 1	R\$301,38	R\$12.959,29 RA
1.2.4.0.6.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	1.153,29	R\$1,99	BDI 1	R\$2,55	R\$2.941,56 RA
1.2.4.0.7.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	1.153,29	R\$1,20	BDI 1	R\$1,54	R\$1.773,81 RA
1.2.4.0.8.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	1.153,29	R\$3,92	BDI 1	R\$5,02	R\$5.794,43 RA
1.2.4.0.9.	SINAPI	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	1.153,29	R\$0,21	BDI 1	R\$0,27	R\$310,42 RA
1.2.4.0.10.	Cotação	1003	LIMITADOR DE GRAMA - 50 METROS	UN	10,00	R\$165,72	BDI 1	R\$199,59	R\$1.995,86 RA
TOTAL								R\$266.185,70	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Construtora Rede Engenharia LTDA

CNPJ nº 34.861.919/0001-91

Marcus Filipe de Paula Araújo

Representante Legal

CPF nº 122.183.896-22



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUTORA REDE ENGENHARIA LTDA - CNPJ 34.861.919/0001-91

PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº002/2022



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
1.073.914-63/2020	909211/2020	Prefeitura Municipal de Morro da Garça	Revitalização Praças Morro da Garça	Revitalização Praças Morro da Garça

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18
1.	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇAS MORRO DA G	266.185,70	% Período:	13,86%	20,02%	27,27%	13,61%	10,02%	15,23%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.427,03	% Período:	100,00%					
1.2.	PRAÇAS DEPUTADO RENATO AZEREDOIS	264.758,67	% Período:	13,39%	20,13%	27,42%	13,68%	10,07%	15,31%
2.		-	% Período:						
3.		-	% Período:						
Total: R\$ 266.185,70			%:	13,86%	20,02%	27,27%	13,61%	10,02%	15,23%
Período:	Repasse	33.437,33		33,437,33	48.309,27	65.819,72	32.846,10	24.177,62	36.746,99
	Contrapartida:	3.442,79		3.442,79	4.974,04	6.776,96	3.381,92	2.489,39	3.783,56
	Outros:								
	Investimento:	36.880,12		36.880,12	53.283,32	72.596,68	36.228,02	26.667,01	40.530,55
Acumulado:	%:			13,86%	33,87%	61,15%	74,76%	84,77%	100,00%
	Repasse:	33.437,33		33.437,33	81.746,61	147.566,33	180.412,43	204.590,05	241.337,04
	Contrapartida:	3.442,79		3.442,79	8.416,83	15.193,79	18.575,71	21.065,10	24.848,66
	Outros:								
		Investimento:		36.880,12	90.163,44	162.760,12	198.988,14	225.655,15	266.185,70



Construtora Rede Engenharia LTDA

CNPJ nº 34.861.919/0001-91

Marcus Filipe de Paula Araújo

Representante Legal

CPF nº 122.183.896-22

Estane de Oliveira

Um

Paula Araújo

Adriane